



Eclairages Jos Ries

CATALOGUE
2014
WALLWASHER

INDEX

Wallwasher avec Power LED..... 3

Wallwasher avec Power LED

Utilisation: Illumination de bâtiments, des jardins. Des restaurants ou bien Hôtels, des plateformes ...



Ces illuminations peuvent être utilisés soit autonome l'un de l'autre ou bien sous forme d'un réseau wallpainter où les lampes seront connectées l'une à l'autre en utilisant le mode Master-Slave avec des systèmes DMX. L'utilisation de réseau rend possibles une vaste panoplie d'effets lumineux, à côté d'unicolore, on peut enchaîner, faire une lumière courante, ou bien du flash. Tous les wallwashers sont également disponibles en RGB, sous différentes formes pour l'intérieur et extérieur.




	L 28100/15	L 28100/30	L 28101/45	L 28102/15	L 28103/15
Alimentation	55W	55W	55W	72W	72W
Équipement LED	High-POWER-LED	High-POWER-LED	High-POWER-LED	High-POWER-LED	High-POWER-LED
Angle du rayonnement	15°	30°	45°	15°	45°
Poids	5,20kg	5,20kg	8,50kg	8,50kg	8,50kg
Mesures	334x150x72mm	334x150x72mm	334x150x72mm	334x150x72mm	334x150x72mm
Couleur lumière	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre	Neutre
Voltage entrant	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Protection	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Durée de vie technique	Approx. 50 000h				



	L 28110/W	L 28112/WW	L 28114/W	L 28116/W	L 28118/W
Alimentation	28W	28W	56W	56W	56W
Equipement LED	High-POWER-LED	High-POWER-LED	High-POWER-LED	High-POWER-LED	High-POWER-LED
Angle du rayonnement	15°	30°	45°	15°	45°
Poids	2,30kg	3,00kg	4,20kg	5,90kg	6,10kg
Mesures	440x130x82mm	580x130x82mm	840x130x82mm	1120x130x82mm	1240x130x82mm
Couleur lumière	KW	WW	KW	KW	KW
Voltage entrant	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Protection	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Durée de vie technique	Approx. 50 000 h				

Éclairages Jos Ries

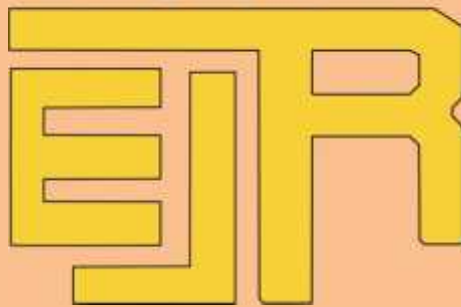

Z.I. Kräzenhicht L-6225 Altrier Luxembourg
Web: www.ejr-ries.lu Mail: info@ejr-ries.lu Tél:
+352 799 137 Fax: +352 790 862